

Produktový list

Designo i8 – výklopne/kyvné okno na elektrický pohon




Popis

- + riadiaca jednotka a motorový pohon integrovaný priamo do strešného okna
- + ovládanie stenovým diaľkovým ovládačom, ktorý je súčasťou balenia
- + dažďový senzor pre bezpečné automatické zatvorenie
- + vhodné pre umiestnenie nižšie nad podlahou – krídlo nezasahuje do interiéru
- + nastaviteľný pánt pre dodatočné nastavenie krídla voči rámu
- + rám zapustený do roviny strešnej krytiny
- + presné nastavenie okna na požadovaný sklon strechy už z výroby

Technické informácie

	Plast (K)
Sklon strechy	20°–65° 11/16, 11/18, 13/14 a 13/16 s trojsklom od 40°–65°
Z výroby predmontované	zateplovací blok na ráme, integrované napojenie na parotesnú fóliu, montážne uholníky
Materiál krídla a rámu	PVC 4-komorový profil s kovovou výstužou
Farba profilu	plast v bielej farbe, odtieň najbližšie RAL 9016
Kovanie	celoobvodové kovanie so 4 bodovým uzamykáním
Ovládanie	diaľkové ovládanie
Umývacia poloha	manuálna bezpečnostná poistka proti pretočeniu
Uhol otvárania	cca 45°
Tesnenie	dvojité tesnenie krídla
Farba oplechovania a materiál	hliníkové AL – farba Antracit Metallic (R703), za príplatok: CU – meď, TV – titánzinok, RL – farba RAL
Smart Home	možnosť integrácie do systémov domácej automatizácie, ako je mediola® alebo Becker
Výška/hrúbka rámu	112 mm

Funkcie



Maximálny priestor
viac miesta nad hlavou



Celoobvodové kovanie
4 bodové uzamykanie




Komfortná údržba
bezpečnostná poistka



BECKER
Gemeinsam einfacher.


Plastový profil v dekore



Zlatý dub G



Borovica P



Orech N


Technické parametre

Typ okna	Názov zasklenia	U_w – okna s WD (W/m ² K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	U_g – skla (W/m ² K) DIN EN 673	R_w – hlukový útlm EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) DIN EN 410	Zasklenie
i88C K EF	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	ESG4/15/VSG4
i88G K EF	dvojsklo Premium	1,2	1,1	38 (-2;-5) dB	33	70	ESG4/13/VSG6
i89G K EF	trojsklo Comfort	0,99	0,8	39 (-2;-5) dB	41	57	ESG4/10/TVG3/10/VSG6
i89P K EF	trojsklo Premium	0,86	0,6	37 (-1;-5) dB	38	53	ESG4/12,5/TVG3/12,5/VSG4
i86E K EF	trojsklo Acoustic	1,0	0,7	43 (-2;-6) dB	38	56	VSG8/10/TVG3/8/VSG6

Rozmery

(mm)											
Označenie veľkostí	074/140	074/160	074/180	094/140	094/160	094/180	114/140	114/160	114/180	134/140	134/160
Vonkajší rozmer okna	740/1400	740/1600	740/1800	940/1400	940/1600	940/1800	1140/1400	1140/1600	1140/1800	1340/1400	1340/1600
Vonkajší rozmer zatepl. rámu	800/1460	800/1660	800/1860	1000/1460	1000/1660	1000/1860	1200/1460	1200/1660	1200/1860	1400/1460	1400/1660
Vnútorný rozmer ostenia	680/1340	680/1540	680/1740	880/1340	880/1540	880/1740	1080/1340	1080/1540	1080/1740	1280/1340	1280/1540
Vonkajší rozmer krídla	642/1302	642/1502	642/1702	842/1302	842/1502	842/1702	1042/1302	1042/1502	1042/1702	1242/1302	1242/1502
Vnútorný rozmer krídla	528/1188	528/1388	528/1588	728/1188	728/1388	728/1588	928/1188	928/1388	928/1588	1128/1188	1128/1388
Plocha zasklenia (m ²)	0,63	0,73	0,84	0,86	1,01	1,16	1,10	1,29	1,47	1,34	1,57

rez A-A

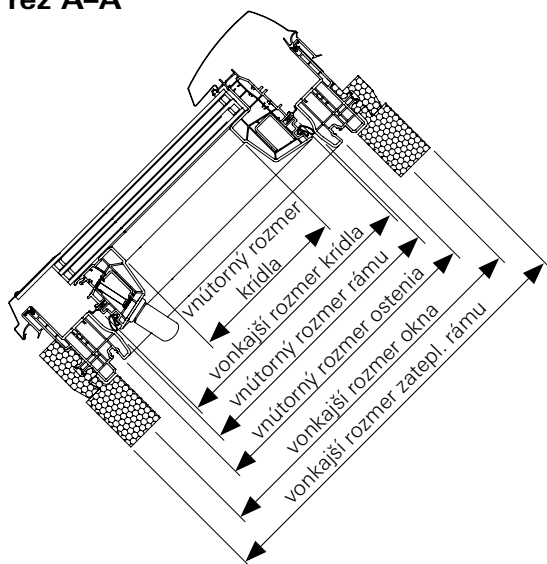

rez B-B

