

Produktový list

Designo R6 – kyvné okno na elektrický pohon



Popis

- + radiaca jednotka a motor integrovaný priamo do strešného okna
- + elektrický alebo solárny pohon
- + ovládanie stenovým prepínačom alebo diaľkovým ovládačom
- + dažďový senzor pre bezpečné automatické zatvorenie
- + možnosť prepojenia k radiacej vonkajšej elektrickej rolety ale aj vnútorného tieniaceho doplnku
- + nastaviteľný pánt pre dodatočné nastavenie krídla voči rámu
- + rám zapustený do roviny strešnej krytiny

Technické informácie

	Plast (K)	Drevo (H)
Sklon strechy	15°–79°	
Z výroby predmontované	zateplovací blok na ráme, integrované napojenie na parotesnú fóliu, montážne uholníky	
Materiál krídla a rámu	PVC 4-komorový profil s kovovou výstuhou	drevený profil z masívu borovice, 3x lakovaný bezfarebným vodeodolným lakom
Farba profilu	plast v bielej farbe, najbližší odtieň RAL 9016	borovica
Ovládanie	stenový prepínač alebo diaľkové ovládanie	
Pohon	pohon na elektrický alebo solárny zdroj energie zabudovaný v hornej časti rámu	
Umývacia poloha	manuálna bezpečnostná poistka proti pretočeniu	
Uhol otvárania	cca 90°	
Tesnenie	dvojité tesnenie krídla	
Farba oplechovania a materiál	hliníkové AL – farba Antracit Metallic (R703), za príplatok: CU – meď, TV – titánzinok, RL – farba RAL	
Výška/hrúbka rámu	112 mm	

Funkcie



Vetranie


jednoducho a bezpečne



Komfortná údržba

bezpečnostná poistka


Plastový profil v dekore



Zlatý dub G



Borovica P



Orech N

Technické parametre


Typ okna	Názov zasklenia	U _w – okna s WD (W/m²K) DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2	U _g – skla (W/m²K) DIN EN 673	R _w – hlukový útlm EN ISO 20140-3, EN ISO 717-1	g (%) DIN EN 410	Tv (%) DIN EN 410	Zasklenie
R68C K E_	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	ESG4/15/VSG4
R68C H E_	dvojsklo Comfort	1,1	1,0	34 (-2;-5) dB	52	71	
R68G K E_	dvojsklo Premium	1,2	1,1	38 (-2;-5) dB	33	70	ESG4/13/VSG6
R68G H E_	dvojsklo Premium	1,2	1,1	39 (-2;-5) dB	33	70	
R69G K E_	trojsklo Comfort	0,99	0,8	39 (-2;-5) dB	41	57	ESG4/10/TVG3/10/VSG6
R69G H E_	trojsklo Comfort	1,0	0,8	38 (-1;-4) dB	41	57	
R69P K E_	trojsklo Premium	0,86	0,6	37 (-2;-5) dB	38	53	ESG4/12,5/TVG3/12,5/VSG4
R69P H E_	trojsklo Premium	0,88	0,6	37 (-1;-5) dB	38	53	

Rozmery

(mm)												
Označenie veľkostí	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	074/078	074/098	074/118	074/140	074/160	094/078
Vonkajší rozmer okna	540/780	540/980	540/1180	650/980	650/1180	650/1400	740/780	740/980	740/1180	740/1400	740/1600	940/780
Vonkajší rozmer zatepl. rámu	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	800/840	800/1040	800/1240	800/1460	800/1660	1000/840
Vnútorový rozmer rámu	450/690	450/890	450/1090	560/890	560/1090	560/1310	650/690	650/890	650/1090	650/1310	650/1510	850/690
Vnútorový rozmer ostenia	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	680/720	680/920	680/1120	680/1340	680/1540	880/720
Vonkajší rozmer krídla	442/682	442/882	442/1082	552/882	552/1082	552/1302	642/682	642/882	642/1082	642/1302	642/1502	842/682
Vnútorový rozmer krídla	328/568	328/768	328/968	438/768	438/968	438/1188	528/568	528/768	528/968	528/1188	528/1388	728/568
Plocha zasklenia (m²)	0,19	0,25	0,32	0,34	0,42	0,52	0,30	0,41	0,51	0,63	0,73	0,41

(mm)											
Označenie veľkostí	094/098	094/118	094/140	094/160	114/078	114/098	114/118	114/140	134/078	134/098	134/140
Vonkajší rozmer okna	940/980	940/1180	940/1400	940/1600	1140/780	1140/980	1140/1180	1140/1400	1340/780	1340/980	1340/1400
Vonkajší rozmer zatepl. rámu	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1000/1660	1200/840	1200/1040	1200/1240	1200/1460	1400/840	1400/1040	1400/1460
Vnútorový rozmer rámu	850/890	850/1090	850/1310	850/1510	1050/690	1050/890	1050/1090	1050/1310	1250/690	1250/890	1250/1310
Vnútorový rozmer ostenia	880/920	880/1120	880/1340	880/1540	1080/720	1080/920	1080/1120	1080/1340	1280/720	1280/920	1280/1340
Vonkajší rozmer krídla	842/882	842/1082	842/1302	842/1502	1042/682	1042/882	1042/1082	1042/1302	1242/682	1242/882	1242/1302
Vnútorový rozmer krídla	728/768	728/968	728/1188	728/1388	928/568	928/768	928/968	928/1188	1128/568	1128/768	1128/1188
Plocha zasklenia (m²)	0,56	0,70	0,86	1,01	0,53	0,71	0,90	1,10	0,64	0,87	1,34

rez A–A

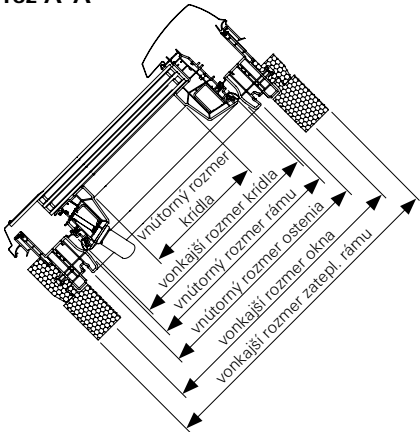

rez B–B

